


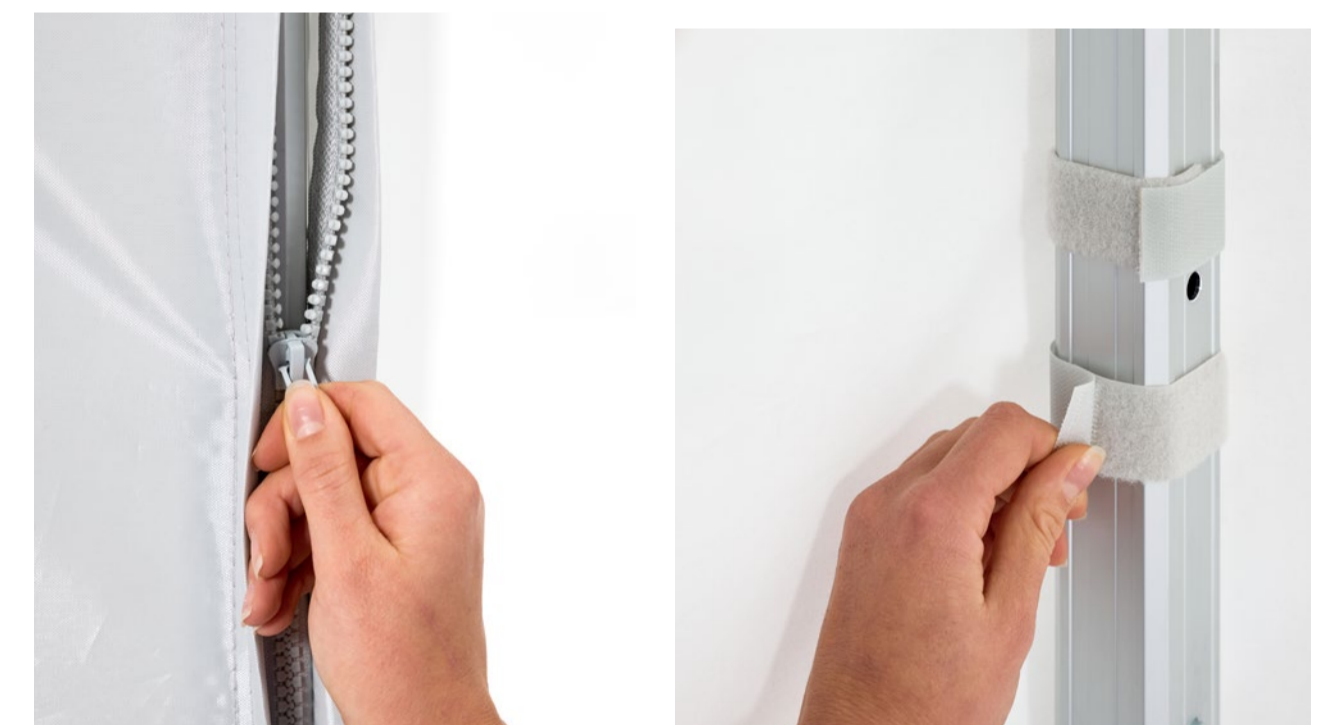
UNSERE SERIEN

| | E1[★] | E2[▪] | E3[◦] |
|---|---|---|--|
| Profil | Geripptes Vierkant-Aluminiumprofil, Ø 46 mm (2,5 mm) | Geripptes Vierkant-Aluminiumprofil, Ø 43 mm (2 mm) | Geripptes Vierkant-Aluminiumprofil, Ø 32 mm (2 mm) |
| Zeltgrößen | 3x3 m · 4x2 m 4x4 m · 4,5x3 m 6x3 m · 6x4 m · 8x4 m | 1,5x1,5 m · 2x2 m 3x1,5 m · 3x2 m 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m | 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m |
| Scherenprofil | 30x15 mm (2,8 mm) | 28,5x15 mm (2 mm) | 28,5x15 mm (2 mm) |
| Verbindungselemente | Aluminium + Gummiabdeckung (inkl. Transportschutz) | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Abdeckkappen aus Gummi | ✓ | ✗ | ✗ |
| Fußplatte | Aluminium | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt |
| Höhenverstellbarkeit | 2 oder 3 Stufen | 2 Stufen | 2 Stufen |
| Aufstellhilfe | ✓ | ✗ | ✗ |
| Kunststoffgleiter | ✓ | ✗ | ✗ |
| Druckknopf | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eckclip | ✓ | ✗ | ✗ |
| Transporttasche | PVC wattiert | PVC | Oxford 500D |
| Stoffe | Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D nicht feuerhemmend (3x3/4,5x3/6x3) Recyclinggewebe nicht feuerhemmend, PVC | | |
| Stofffarben |  | | |
| Sublimationsdruck | Oxford 500D | | |
| Thermotransferdruck & Siebdruck | Oxford 500D, Oxford 250D, Recyclinggewebe nicht feuerhemmend, PVC | | |
| Dachverstärkung | Oxford 500D Ton in Ton | | |
| Dachbefestigung an Aluminiumstruktur | Spannklett | | |

➤ PROFIL



➤ SEITENWAND-TYP



Zipper mit Schmutzkante in PVC

Klettschlaufen (nur Oxford)

➤ GARANTIE

5 Jahre Herstellergarantie auf Produktionsfehler der Aluminiumstruktur
10 Jahre Verfügbarkeit der Ersatzteile
Lebenslange Garantie auf Korrosion der Aluminiumstruktur